

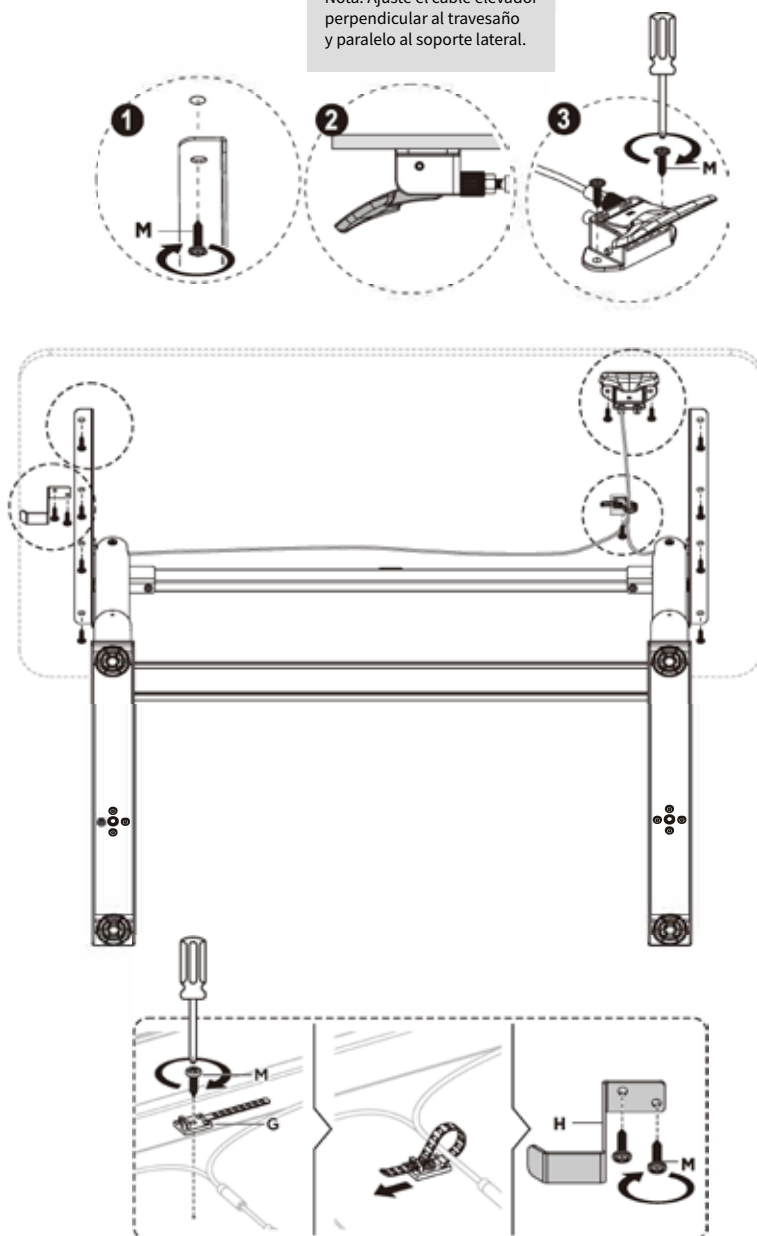


6

Nota: Ajuste el cable elevador perpendicular al travesaño y paralelo al soporte lateral.

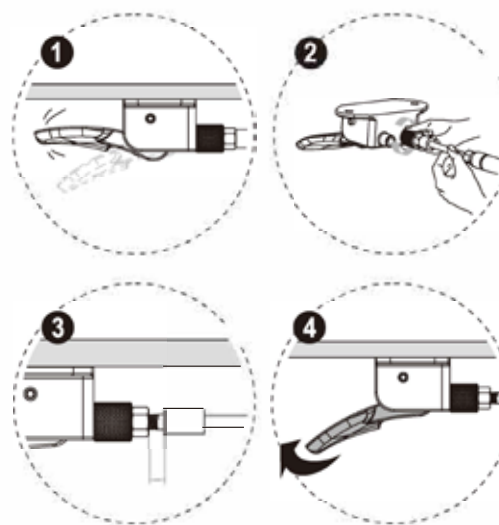

7

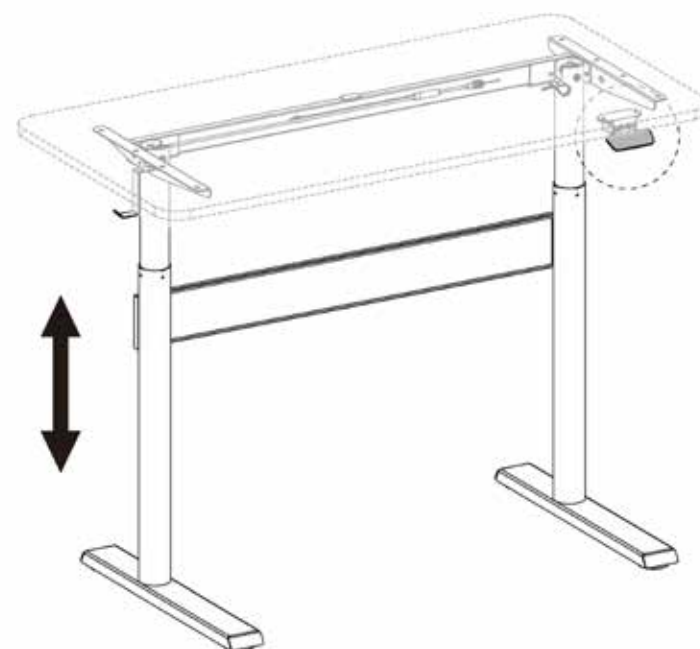

La manija estara floja en el transporte.
Ajuste la perilla para que este no se mueva.
Nota: No presione la manija mientras se ajusta la perilla.