




Diseño simple y delgado
Imanes para una instalación sencilla
Luz suave
Carga por USB-C

Aplicaciones:

Living, cocinas, habitaciones, lavadero, pasillos, sótanos, armarios, mesas de luz, estanterías, bibliotecas, baúles de auto y demás lugares donde se necesite.

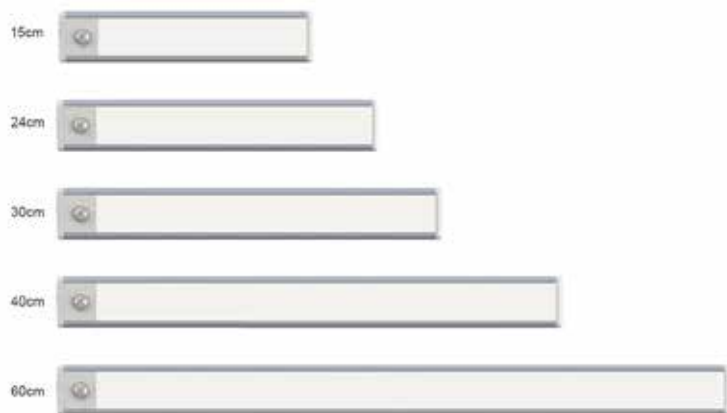

Componentes y accesorios



Imagen	Nomenclatura	Especificaciones	Cantidad
	Lampara de armario	150 x 39,8 x 10 mm / 240 x 39,8 x 10 mm 300 X 39,8 X 10 mm / 400 x 39,8 x 10 mm 600 X 39,8 X 10 mm	1 pieza
	Fijación metálica	40 X 35 X 4,1 mm	2 piezas
	Cinta adhesiva bifaz	32 X 32 X 1 mm	2 piezas
	Cable de carga	Tipo USB-C	1 pieza

Características

Imagen					
Modelo	EHLZDALS150	EHLZDALS240	EHLZDALS300	EHLZDALS400	EHLZDALS600
Potencia (W)	0.5W	1W	1.2W	2W	3.5W
Tipo de LED	SMD4014				
Cantidad de LEDS	20 pzas.	36 pzas.	48 pzas.	72 pzas.	108 pzas.
Temperatura de color (K)	3000K / 4000K / 6000K				
Flujo lumínico (lm)	45 ± 10%(Max)	100 ± 10%(Max)	110 ± 10%(Max)	180 ± 10%(Max)	340 ± 10%(Max)
Índice de Reproducción Cromática (Ra)	>80				
Modos del Interruptor	AUTO / OFF / ON				
Tiempo de demora	30 seg				
Material de la carcasa	AL+ABS+PC				
Temperatura de operación	-20°C ~ +45°C				
Temperatura de guardado	-25°C ~ +55°C (25° Temperatura ideal)				
Grado de protección IP	IP20				
Batería	3.7V/600mA	3.7V/1000mA	3.7V/1100mA	3.7V/1500mA	3.7V/2200mA
Tiempo de trabajo	≥ 2 horas	≥ 3 horas	≥ 2 horas	≥ 2 horas	≥ 2 horas
Tiempo de carga	1 ~ 1,5 horas	1,5 ~ 2 horas	2,5 ~ 3 horas	2,5 ~ 3 horas	2 ~ 4 horas
Tamaño del producto	150 x 40 x 9 mm	240 x 40 x 9 mm	300 X 40 X 9 mm	400 x 40 x 9 mm	600 X 40 X 9 mm

Instalación

- 1-Saque la cobertura de la cinta bifaz y péguelo a la placa metálica.
- 2-Ponga la placa metálica en la parte trasera de la lampara LED.
- 3-Saque la otra lamina de cobertura de la cinta y péguela en el lugar deseado.
(Este se debe limpiar previamente). Compruebe que se adhirió con éxito.

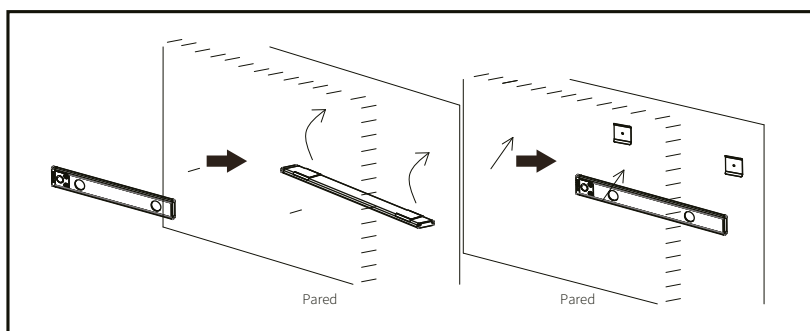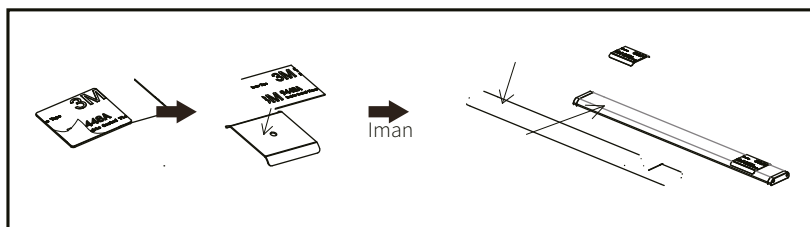

Operación

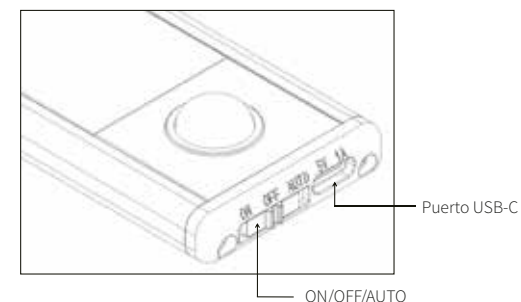


Tabla de tamaños de productos

40	15CM
40	24CM
40	30CM
40	40CM
40	60CM
10	

Precauciones

- Mantenga alejado de material inflamable o explosivo mientras se carga. El tiempo de carga no debería exceder las 12 horas.
- Evite usar el producto mientras este se carga.
- No sumerja el producto.