


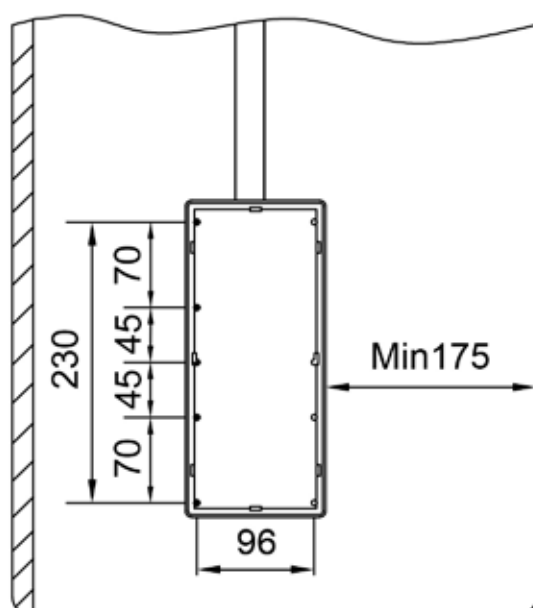
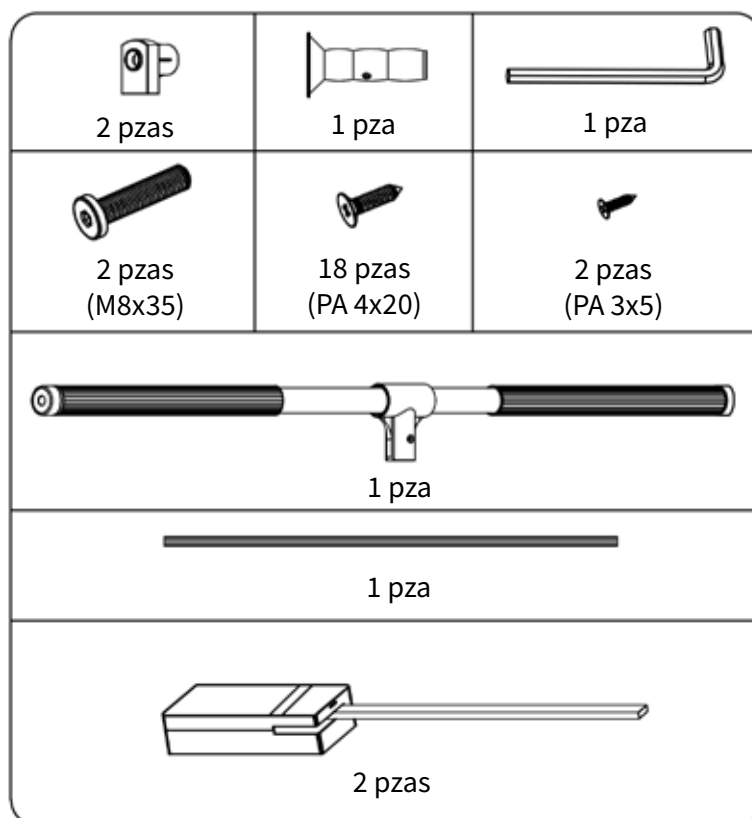


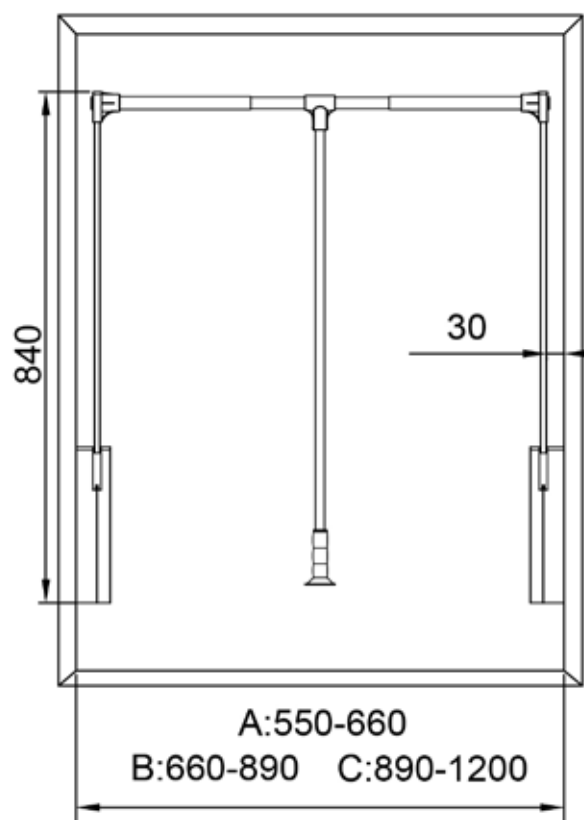


Esquema de dimensiones de instalación
(Indica la posición del tornillo mostrado en el paso 1)

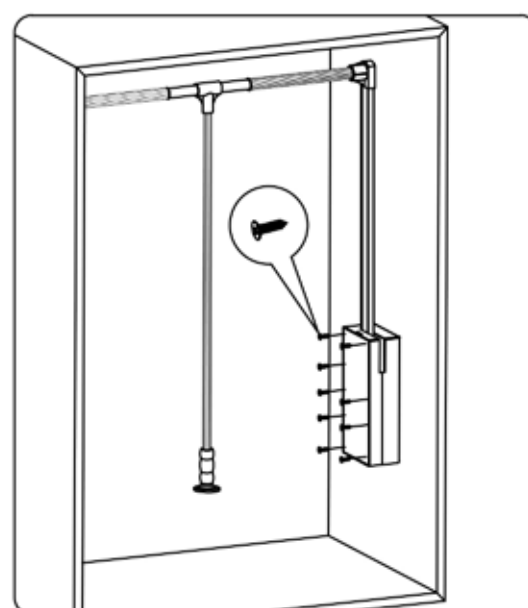


1- Utilice las 18 piezas ST 4x20 de cabeza avellanada para montar el regulador como se muestra en el diagrama

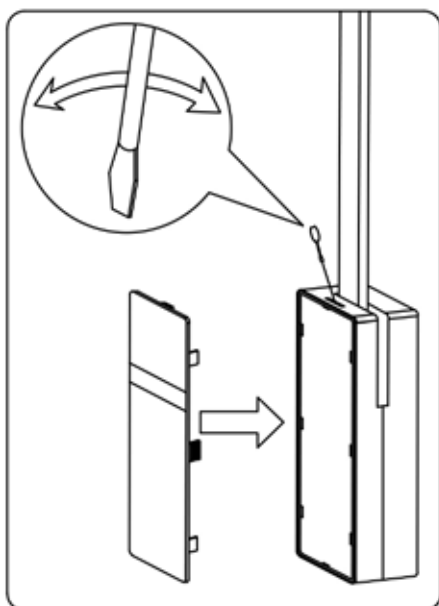


2- Después de instalar, alinee y coloque la tapa.
Inserte un destornillador plano en el agujero superior para retirar la tapa.

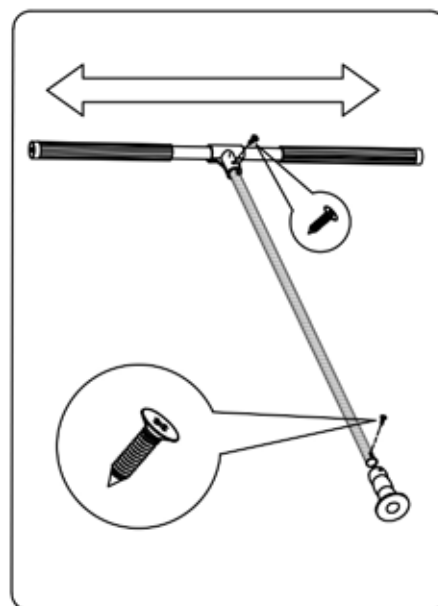

1- Utilice ST 3x5 de cabeza plana para fijar la barra a la manija, ajustando el barral al ancho necesario.

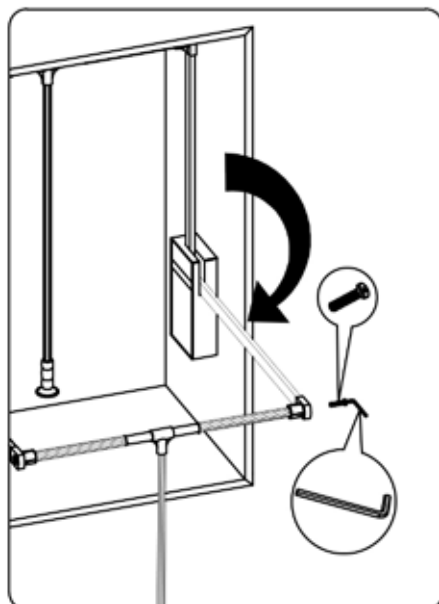

4- Empuje hacia abajo el elevador e instale el conector y el barral como muestra la imagen, y fíjelo con el tornillo hexagonal M8x35

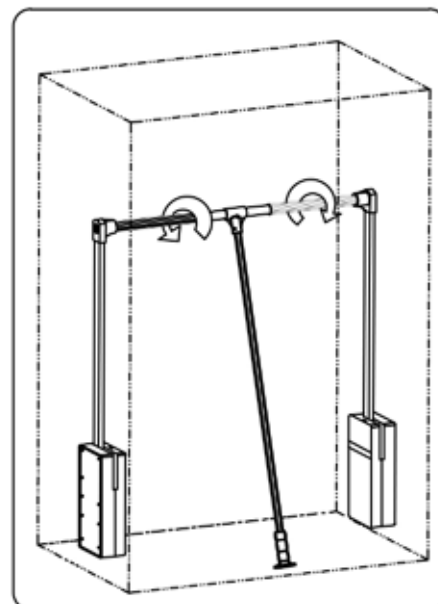

5- Ajuste el barral a la posición ideal y ajústela como se muestra. Luego ajuste el tornillo hexagonal.