



1-Puertas de madera o metal




correcto




incorrecto

2-Puertas de vidrio



correcto




incorrecto

Notas:

Si se instala de forma correcta, será estable, flexible y operará sin ruido.

Si se instala de forma incorrecta, se oirá ruido cuando se abra y cierre la puerta.

Si los tornillos no están lo suficientemente ajustados, la puerta se moverá cuando se accione.

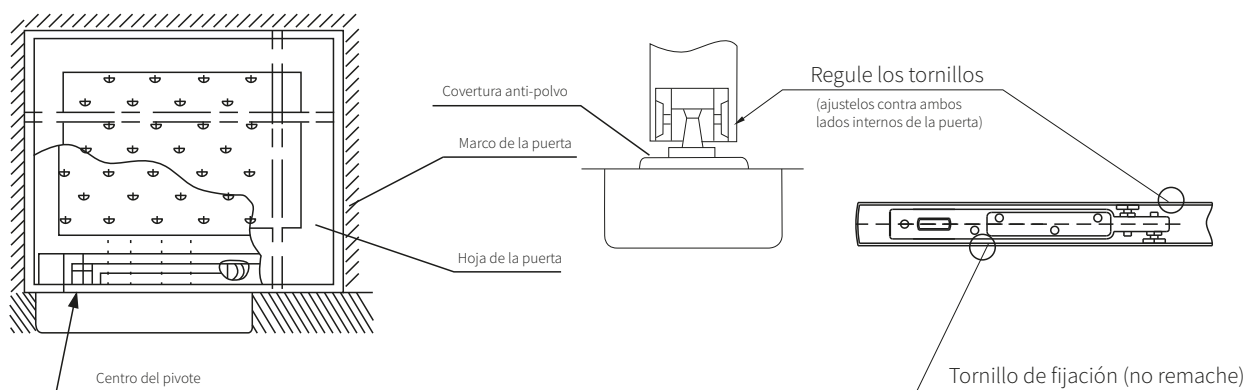

Precaución: No modifique el pivote, esto podría causar ruidos cuando la puerta se manipule.


Notas:







1-Si el tornillo de fijación queda desajustado podría trabar la puerta.

2-Instale el Cobertor anti-polvo en el centro del pivote, para evitar que pierda aceite o otras complicaciones.

Cuando la instalación esté finalizada, la velocidad de cierre es regulada por la aguja de control de velocidad, izquierda para un cierre más rápido, derecha para un cierre lento. No mueva la puerta antes de terminar de ajustar la velocidad para evitar daños.

Luego de regular los resortes, ajuste las fijaciones.

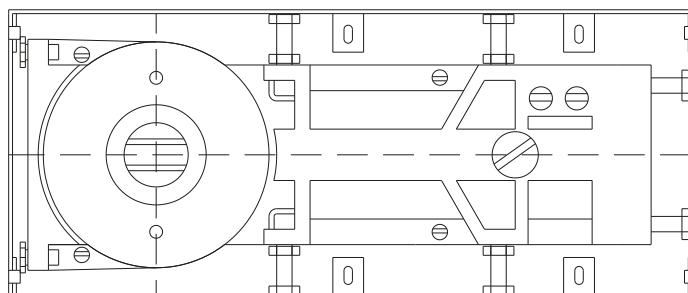

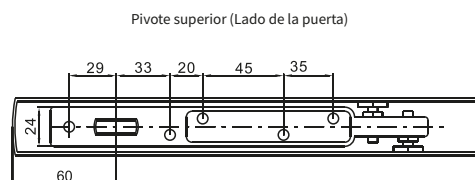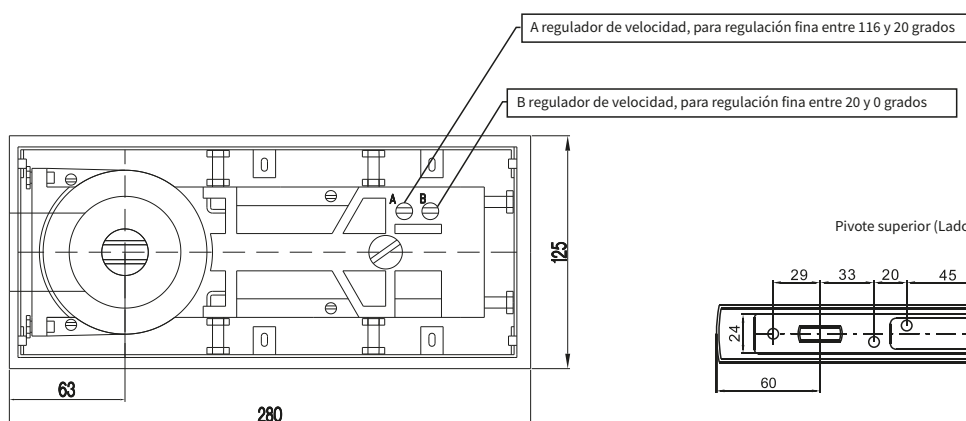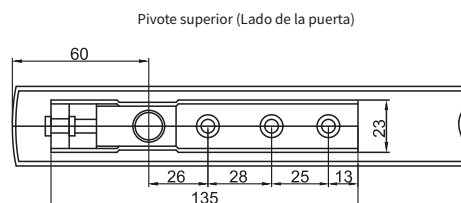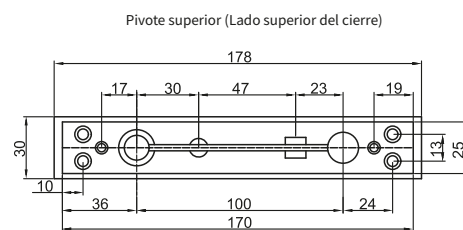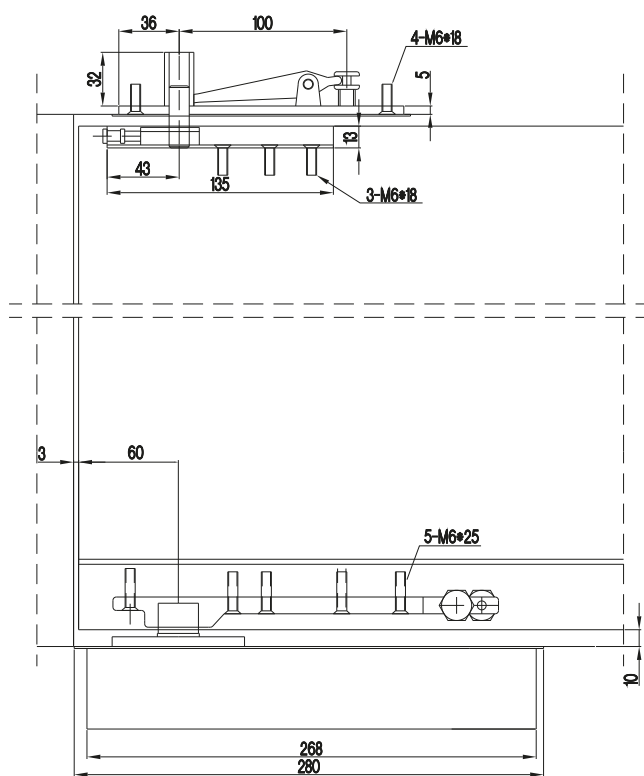

Ancho de Puerta (mm)	Peso MAX de puerta (kg)
800 - 1000	100